




PAT NGK®

MEDIA PUNTERA O CHUPONERA




Las Media Punteras o Chuponera **PAT NGK** están fabricados con alambres de acero entrelazados a fin de distribuir mejor la fuerza en el conductor, su uso se da en líneas de transmisión. Las medias punteras están diseñadas para conectar temporalmente conductores de aluminio, cobre y revestidos. Asegúrese siempre que el tamaño y tipo de la media puntera sea adecuado para el trabajo o aplicación.

Tipo D



| Modelo | Carga de Rotura | Carga de Trabajo | Dia. del Cable | E | M | B | Color |
|--------|-----------------|------------------|----------------|--------|---------|--------|----------|
| D-10 | 2.94 Ton | 0.98 Ton | 4.8 - 9.4 mm | 250 mm | 600 mm | 6.4 mm | Negro |
| D-16 | 6.35 Ton | 2.11 Ton | 9.6 - 16.0 mm | 300 mm | 900 mm | 10 mm | Verde |
| D-22 | 9.07 Ton | 3.02 Ton | 16.0 - 22.1 mm | 325 mm | 1200 mm | 10 mm | Rojo |
| D-28 | 13.88 Ton | 4.62 Ton | 22.4 - 28.4 mm | 375 mm | 1500 mm | 13 mm | Azul |
| D-35 | 21.22 Ton | 7.07 Ton | 29.0 - 32.9 mm | 450 mm | 1900 mm | 16 mm | Amarillo |
| D-48 | 30.16 Ton | 10.05 Ton | 35.0 - 48.3 mm | 600 mm | 2225 mm | 20 mm | Plata |

Tipo KT

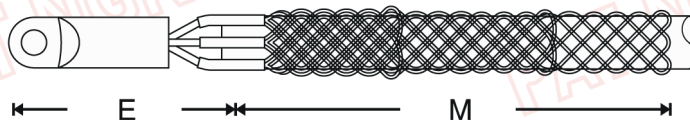

| Modelo | Carga de Rotura | Carga de Trabajo | Dia. del Cable | E | M |
|--------|-----------------|------------------|----------------|--------|---------|
| KT-25 | 9.08 Ton | 3.02 Ton | 19.0 - 25.3 mm | 152 mm | 1040 mm |
| KT-32 | 13.89 Ton | 4.63 Ton | 24.4 - 31.5 mm | 200 mm | 1320 mm |
| KT-57 | 36.23 Ton | 12.8 Ton | 44.4 - 56.9 mm | 250 mm | 1700 mm |
| KT-63 | 44.4 Ton | 14.8 Ton | 50.8 - 63.4 mm | 250 mm | 1800 mm |

Tipo TG



| Modelo | Carga de Rotura | Carga de Trabajo | Dia. del Cable | E | M |
|-----------|-----------------|------------------|----------------|--------|---------|
| TG-100-24 | 4.35 Ton | 1.45 Ton | 25 - 37 mm | 230 mm | 600 mm |
| TG-150-24 | 7.44 Ton | 2.48 Ton | 37 - 50 mm | 280 mm | 650 mm |
| TG-200-24 | 8.39 Ton | 2.79 Ton | 50 - 63 mm | 300 mm | 700 mm |
| TG-250-36 | 11.11 Ton | 3.70 Ton | 63 - 75 mm | 300 mm | 950 mm |
| TG-300-36 | 11.11 Ton | 3.70 Ton | 75 - 88 mm | 350 mm | 1000 mm |
| TG-350-36 | 14.06 Ton | 4.68 Ton | 88 - 101 mm | 350 mm | 1050 mm |
| TG-400-36 | 14.51 Ton | 4.84 Ton | 101 - 114 mm | 380 mm | 1100 mm |