



SLR®



G30 - CADENA DE ACERO GALVANIZADO

G30

Para izaje o sujeción de cargas extremadamente pesadas, alta resistencia a la tracción.
 Diseñadas para entornos marítimos, alta resistencia a la corrosión y sujeción de cargas.
 Cadenas de aleación de acero tratado térmicamente grado G30.
 De acuerdo a la norma EN818, acabado galvanizado.
 Factor de seguridad 4:1

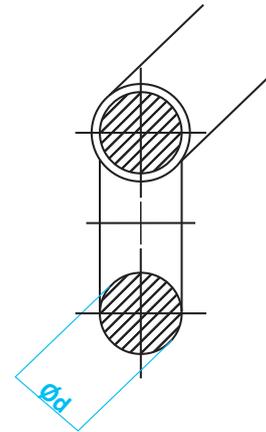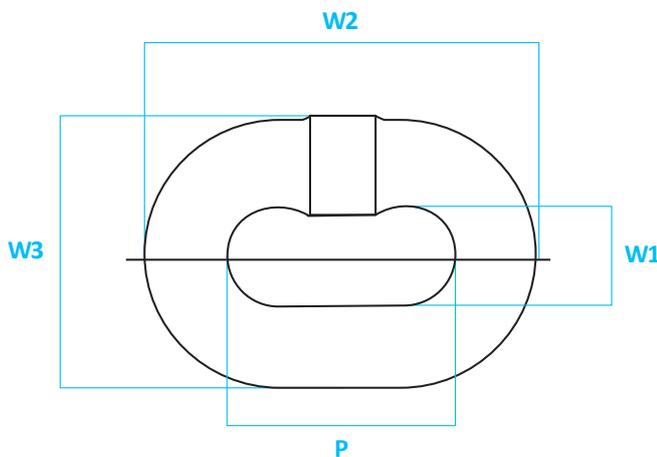

	PUL- GADAS (")	MLÍ- METROS (MM)	CARGA DE TRABAJO (TON)	CARGA DE RUPTURA (TON)	DIMENSIONES (MM)					PESO (KG/M)
					W1	W3	d	P	W2	
La carga de prueba es 2 veces la carga límite de trabajo.	3/8	10	1.25	5	14.5	34.5	10	30	50	2.08
	1/2	13	2	8	19	45	13	39	65	3.57
	5/8	16	3.2	12.8	23	55	16	48	80	5.43
La carga de ruptura es 4 veces la carga límite de trabajo.	3/4	20	5	20	28	68	20	60	100	8.46
	1	26	8	32	35	87	26	78	130	13.49