


SLR®



G80 - CADENA DE ACERO NEGRO

G80

Para izaje o sujeción de cargas extremadamente pesadas, alta resistencia a la tracción.
 Cadenas de aleación de acero tratado térmicamente grado G80.
 De acuerdo a la norma EN818, acabado negro.
 Factor de seguridad 4:1

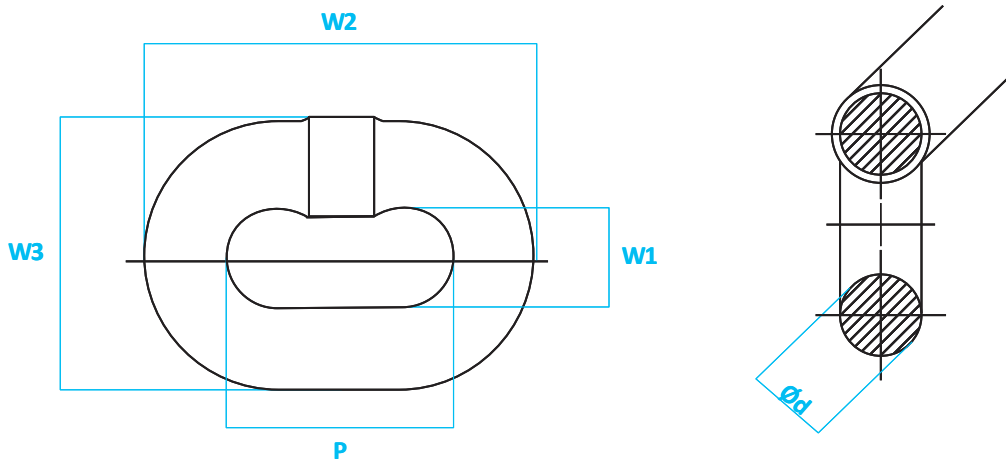

	DIAMETRO (Ø)		CARGA DE TRABAJO (TON)	CARGA DE RUPTURA (TON)	DIMENSIONES (MM)				PESO (KG/M)	
	PUL-GADAS (")	MILÍ-METROS (MM)			W1	W3	d	P		W2
La carga de prueba es 2 veces la carga límite de trabajo. La carga de ruptura es 4 veces la carga límite de trabajo.	1/4	6	1.12	4.48	8.7	20.7	6	18	30	0.80
	5/16	8	2	8	12	28	8	24	40	1.43
	3/8	10	3.15	12.6	14.5	34.5	10	30	50	2.22
	1/2	13	5.3	21.2	19	45	13	39	65	3.73
	5/8	16	8	32	23	55	16	48	80	5.58
	3/4	20	12.5	50	28	68	20	60	100	9.00
	1	26	21.2	84.8	35	87	26	78	130	15.20