



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

PRODUCTO: LÍNEA DE VIDA VERTICAL, CON UN GANCHO 3/4"

CÓDIGO DE PRODUCTO: V + MEDIDA REQUERIDA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cabo torcido de nylon / poliéster de alta tenacidad.

Diámetro: 5/8"

1 gancho de 3/4"

2 guardacabo de metal de 1/2"

Peso máximo del usuario incluidas las herramientas: 140 kg

Es un equipo de protección individual.

IMAGEN DE PRODUCTO



CARACTERÍSTICAS DEL CABO TORCIDO

Cabo torcido de nylon / poliéster de alta tenacidad.

Diámetro: 5/8"

Gran durabilidad.

Resistente a la abrasión.

Color: Blanco natural brillante.

Construcción: 3 torones torcidos.

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN

CONTENIDO

- Marca
- Certificado ISO 9001: 2015
- Certificado ISO/IEC 17025:2017
- Nombre del equipo
- Certificados
- Normas
- Código
- Material
- Gancho
- Longitud
- Instrucciones y/o indicaciones
- Capacidad
- N° de serie (trazabilidad)
- Mes y año de fabricación
- Registro de inspecciones

PRESENTACIÓN

LÍNEA DE VIDA VERTICAL: CÓDIGO V + MEDIDA


LONGITUD VARIABLE: 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 100 / 150 y 200 m.

a	HAUK	c																																																																																											
b	SGC ISO 9001:2015																																																																																												
	N° ER-0664-25																																																																																												
	LABORATORIO																																																																																												
	ISO/IEC 17025:2017																																																																																												
d	LÍNEA DE VIDA VERTICAL	e																																																																																											
	CERTIFICADO	e																																																																																											
f	N° CE-25-776/008																																																																																												
	ANSI/ASSE Z359.1-2007																																																																																												
f	CERTIFICADO																																																																																												
	N° CE-25-776/004																																																																																												
	UNE-EN 353-2:2004																																																																																												
	ANSI/ASSE Z359.18-2017																																																																																												
h	CÓDIGO : V##	g																																																																																											
j	MATERIAL : CABO 5/8"	i																																																																																											
	GANCHO : 3/4"																																																																																												
	LONGITUD : ## m																																																																																												
	ADVERTENCIA	k																																																																																											
	LEER LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE ANTES DE USARLO																																																																																												
	INSPECCIONAR ANTES DE CADA USO; SI OBSERVA DESGASTE O DAÑO, NO UTILIZAR.																																																																																												
	EN CASO DE UNA CAÍDA DEBE SER RETIRADO DEL SERVICIO																																																																																												
	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN:																																																																																												
	5000 lb (22.2 kN)																																																																																												
	CAPACIDAD: 59 - 140 kg																																																																																												
	(INCLUYE EL PESO DEL USUARIO + ROPA + HERRAMIENTAS)																																																																																												
m	NO RETIRAR LA ETIQUETA																																																																																												
	N° 25#####	n																																																																																											
	FABRICACIÓN: 0X-20XX																																																																																												
o	REGISTRO DE INSPECCIONES																																																																																												
	<table border="1"> <tr> <th>E</th><th>F</th><th>M</th><th>A</th><th>M</th><th>J</th><th>J</th><th>A</th><th>S</th><th>O</th><th>N</th><th>D</th> <th>A</th> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>5</td> </tr> </table>	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	A													0													1													2													3													4													5	
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	A																																																																																	
												0																																																																																	
												1																																																																																	
												2																																																																																	
												3																																																																																	
												4																																																																																	
												5																																																																																	



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

NOMENCLATURA

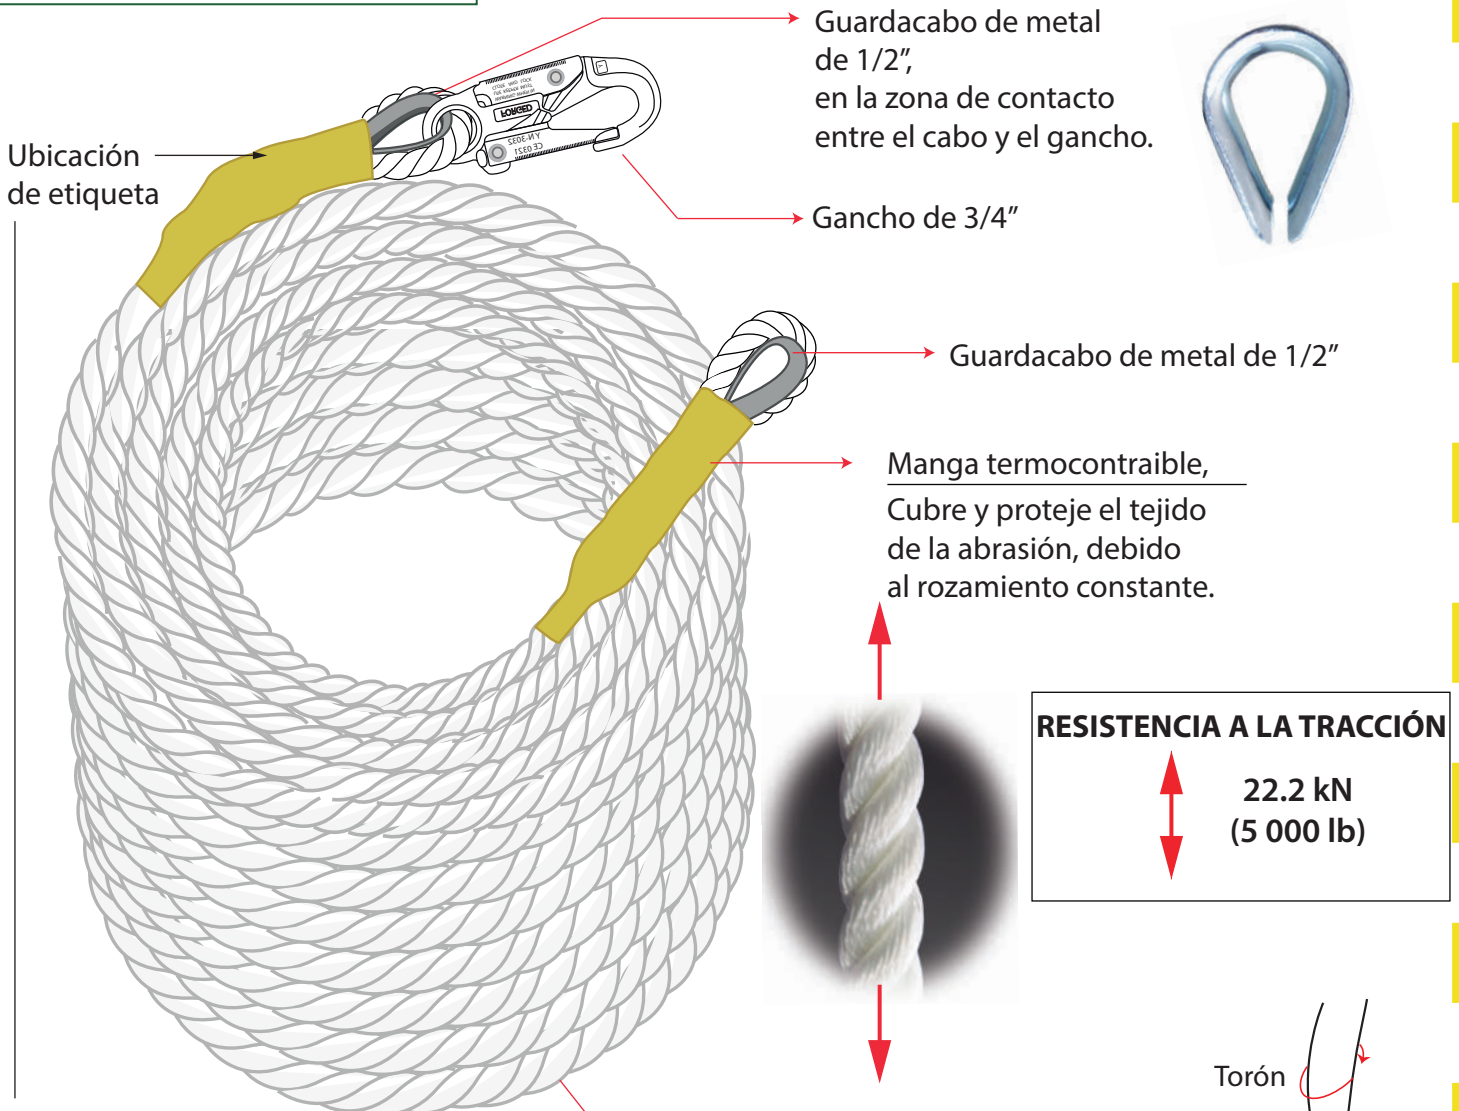

Etiquetado

HAUK
SGC ISO 9001:2015
N° ER-0664-25
LABORATORIO
ISO/IEC 17025:2017
LÍNEA DE
VIDA VERTICAL
CERTIFICADO
N° CE-25-776/008
ANSI / ASSE Z359.1-2007
CERTIFICADO
N° CE-25-776/004
UNE-EN 353-2:2002
ANSI / ASSE Z359.18-2017

CÓDIGO: V##
MATERIAL: CABO 5/8"
GANCHO: 3/4"
LONGITUD: ## m

ADVERTENCIA
LEER LAS INSTRUCCIONES DEL
FABRICANTE ANTES DE USARLO
INSPECCIONAR ANTES DE CADA
USO; SI OBSERVA DESGASTE O
DAÑO, NO UTILIZAR.
EN CASO DE UNA CAÍDA DEBE
SER RETIRADO DEL SERVICIO
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN:
5000 lb (22.2 kN)
CAPACIDAD: 59 - 140 kg
(INCLUYE EL PESO DEL USUARIO
+ ROPA + HERRAMIENTAS)
NO RETIRAR LA ETIQUETA
N° 25#####
FABRICACIÓN: 0X-20XX


REGISTRO DE INSPECCIONES:											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Cabo torcido
Material: nylon / poliéster
Ø 5/8"



CONSTRUCCIÓN:

3 TORONES TORCIDOS

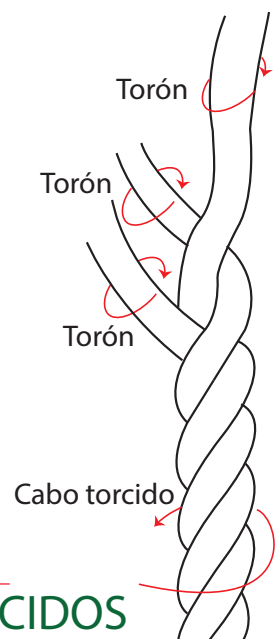

- CERTIFICADO N° CE-25-776/008
NORMA APLICADA: ANSI Z359.1-2007
- CERTIFICADO N° CE-25-776/004
NORMA APLICADA: UNE -EN 353-2: 2002
ANSI Z359.18-2017




ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

CARACTERÍSTICAS DEL GANCHO 3/4"

PRODUCTO	Gancho de seguridad, doble seguro, 3/4" de apertura. Código: N-3032
MATERIAL	Aleación de acero
PRUEBA DE CARGA	3600 lb (16 kN)
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	5000 lb (22.2 kN)
PESO NETO	303 g
NORMAS	ANSI Z359.1 EN 362 FABRICACIÓN YOKE

Instrucciones para el usuario:
Advertencia en la puerta
(debe cerrar y bloquear)

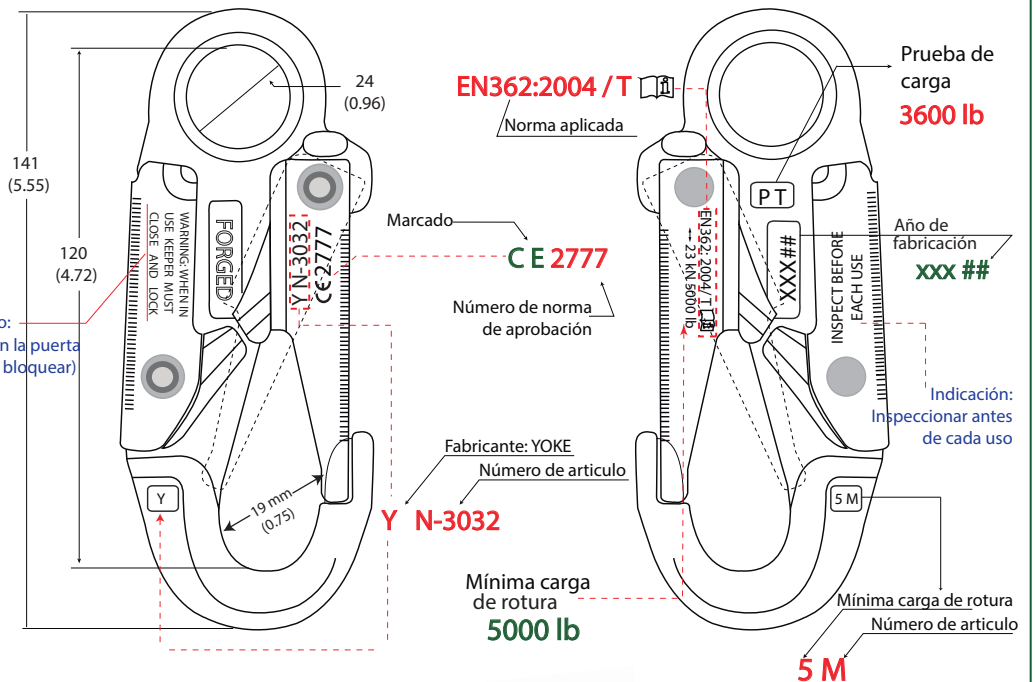

RECOMENDACIONES

Antes de usar una línea de vida vertical es necesario verificar que se encuentre en buen estado, que no presente roturas o desgarramientos.

— Advertencias:

El equipo debe protegerse contra superficies abrasivas, corrosivas, filosas, partículas, chispas calientes, llamas expuestas u otras fuentes térmicas.

* Ver detalle de advertencias, limitaciones, inspección, mantenimiento y almacenamiento en el empaque o en la información complementarias de la ficha técnica del producto.